




HIDROAN
Ankara Hidrolik Mak. San. Tic. Ltd. Şti.



- 12- 24 V DC ile çalışma
- Ayarlanabilen alçak basınç değeri
- Alçak basınca göre değer alan sabit basınç değeri
- Ayarlanabilen su ve köpük yüzdesi
Sensörün takılı olmadığı durumda göstergede 'Sns' okunması
Seviye %10'un altında ise sistemden sesli uyarı
- Su ve köpük yüzdesini haricen görebilmek için 'Seviye Göster' butonu
- Çalışma saatini veren göstergesi
- Sistemi çalıştırmak ve durdurmak için 'Başlat ve Durdur' butonu
- Olası durumlar için 'Acil Durdur' butonu
- Motor devrini gösteren devir göstergesi
- Devrin ayarlanabilmesi için 'Gaz- ve Gaz+' butonu
- İstenildiği durumda iki çıkırığa kadar kontrol
- İsteğe bağlı kullanılabilen 'Aydınlatma, Kazan Boşaltma, Ana Vana, Kazan dolum ve Vakum' butonu

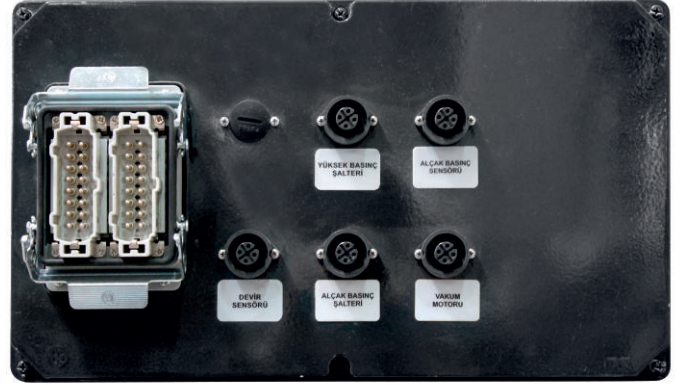

POMPA PANO


POMPA PANO



HİDROAN

Ankara Hidrolik Mak. San. Tic. Ltd. Şti.

POMPA PANO

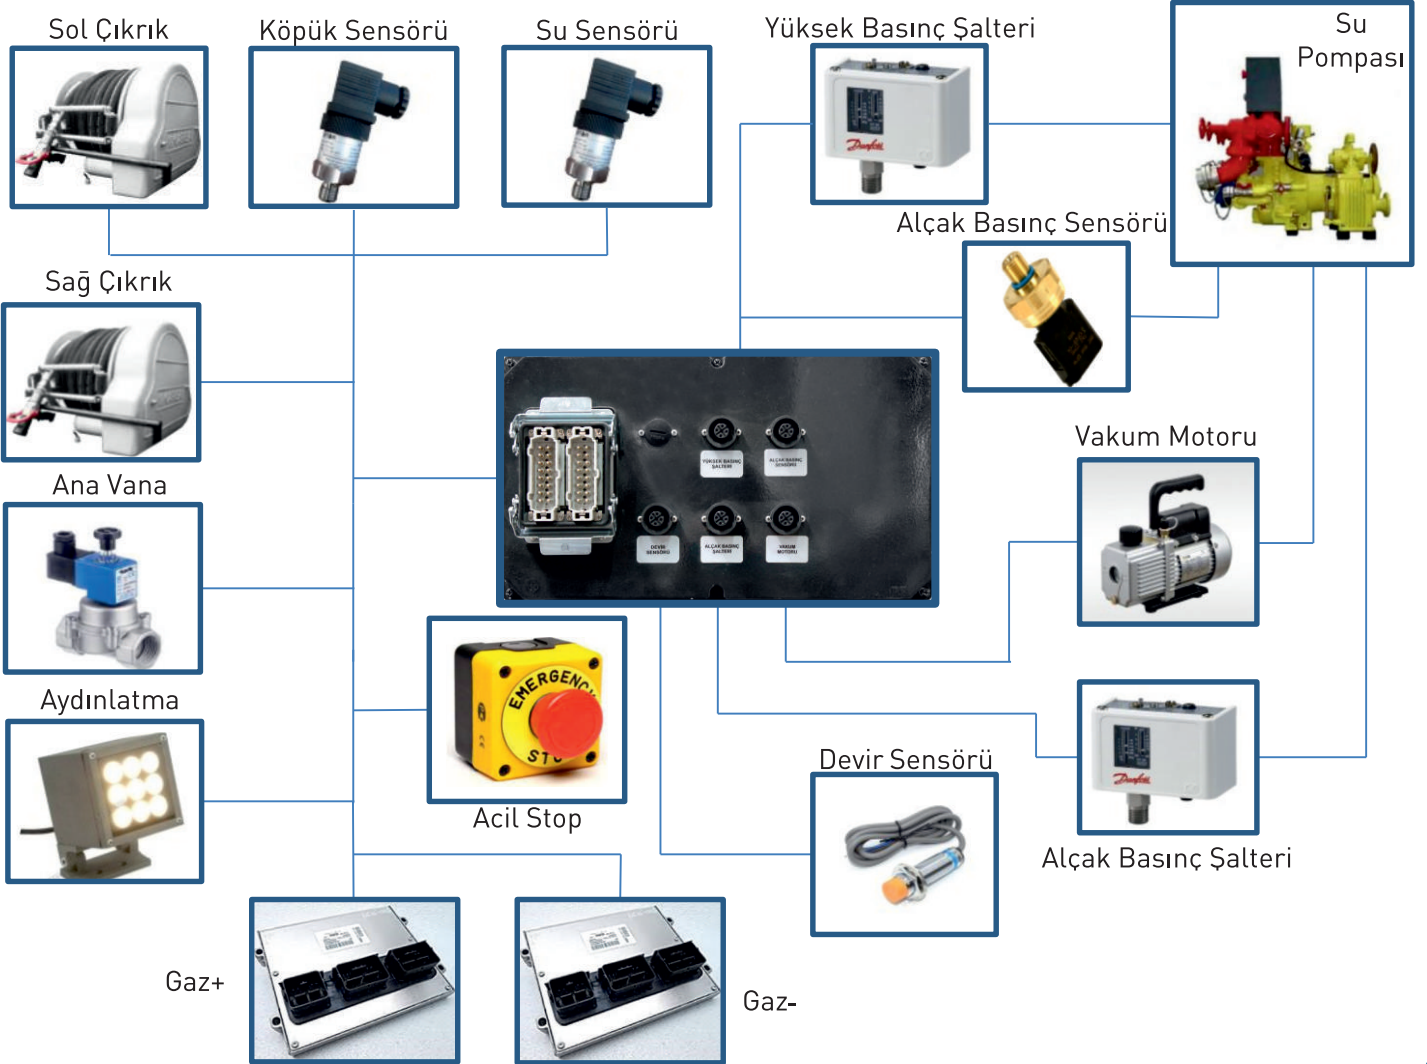

- Yukarıdaki blok şemada görüldüğü gibi su pompası çıkırık, aydınlatma ve gerekli vanalar (Boşaltma vanası, Kazan dolum, Ana vana, By-pass vana) kontrol edilebilmektedir.
- Aracın ECU'su yardımıyla araç devri artırılıp azaltılabilmektedir.
- Köpük seviye, su seviye (4-20 mA) ve pompa devir bilgisi (dijital) için gerekli sinyallerin bağlantısı blok şemadaki gibidir.
- Sistemde kullanılan konnektörler IP65 ve IP67, butonlar IP67 dir.

MERKEZ / HEAD OFFICE

100. Yıl Bulvarı Kosova İş Merkezi No:137 / M-N Ostim / ANKARA / TURKEY

Tel : +90 312 354 96 67 Faks : +90 312 354 96 72

FABRİKA / FACTORY

ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Cad. No:53/1 Sincan / ANKARA / TURKEY

Tel : +90 312 267 33 70 Faks : +90 312 267 33 60

www.hidroan.com.tr



info@hidroan.com.tr