



HIDROAN

Ankara Hidrolik Mak. San. Tic. Ltd. Şti.


SIVI SEVİYE KONTROL RÖLESİ



- Herhangi bir yerdeki sıvı seviyesini kontrol etmek için kullanılır.
- Birbirinden bağımsız toplam 2 prob girişlidir.
- Sıvı seviyesi prob seviyesinin altın düştüğünde sesli uyarı, 2-3 sn sonra hala sıvı seviyesi prob altındaysa kuru kontak çıkış verir.

Elektriksel Özellikler

- Çalışma Gerilimi: 9-32 VDC
- Çalışma Akımı: 50mA
- Ters Polarite Koruması: Var
- Tetikleme: 2 adet izoleli NPN
- Çıkış: 2 adet bağımsız kuru kontak.
10 Amp. @ 28VDC, 7 Amp. @ 240VAC
- Sesli Uyarı: Var

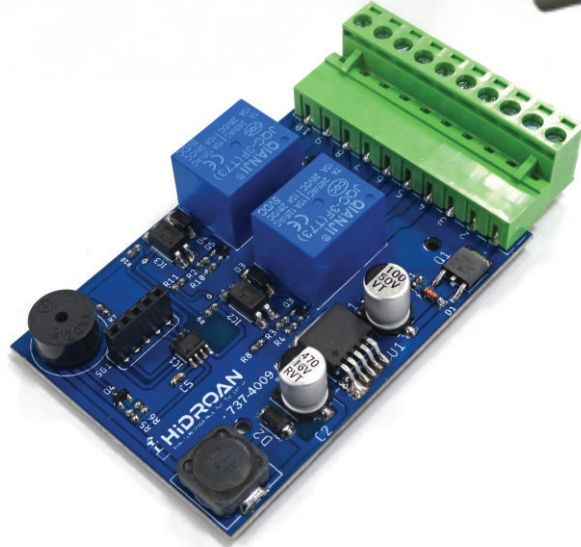

MERKEZ / HEAD OFFICE

100. Yıl Bulvarı Kosova İş Merkezi No:137 / M-N Ostim / ANKARA / TURKEY
Tel : +90 312 354 96 67 Faks : +90 312 354 96 72

FABRİKA / FACTORY

ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Cad. No:53/1 Sincan / ANKARA / TURKEY
Tel : +90 312 267 33 70 Faks : +90 312 267 33 60

www.hidroan.com.tr



info@hidroan.com.tr